



УКРАЇНА
КУБЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68720, Одеська обл., Болградський р-н, с. Кубей, вул. Успенська, 16-а,
E mail: cubei1809@ukr.net. тел./факс(04846-35-7-35)

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови
КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами))

1. Найменування: **Кубейська сільська рада Болградського району Одеської області**
2. Місцезнаходження: **68720, Україна, Одеська область, с. Кубей, вул. Успенська, 16-а.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **04378209.**
4. Категорія замовника: **юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» (трактор LOVOL TD 1054 з фронтальним навантажувачем «Залізний Лев» з ковшем та тросовим гідророзбоділювачем (джойстиком), відвалом «Залізний Лев» з гідроповоротом або еквівалент), номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби».

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-11-26-005591-a**

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
1 908 715.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі
Технічна специфікація

Трактор LOVOL TD 1054 або еквівалент

Вимоги:

чотирициліндровий дизельний двигун з водяним охолодженням, стартерний запуск, потужна задня навіска, двошвидкісний ВВП, передній привід що підключається, комфортабельна кабіна з обігрівом та кондиціонером.

Основні характеристики:

- Сучасний дизайн, надійний двигун потужністю 105 к.с., який забезпечує високу ефективність та низьку витрату палива.
- Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора, оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером, обігрівачем та німецьким комфортним сидінням GRAMMER.
- Панорамний огляд 360° для найкращого контролю за всіма процесами під час роботи.
- Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикання передач, оснащується 7-контактним роз'ємом для підключення причепа.
- Стандартна КПП 16F+8R також може бути оснащена синхронізаторами перемикання передач (опціонально), що забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності.
- Можливість регулювання колісної колії трактора, що адаптує трактор до польових робіт по міжряддю.
- Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 12” забезпечує надійність та вищий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне перемикання передач.
- Паливний бак ємністю 145 л.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою з 3-ма парами виносної гідравліки та потужною триточковою системою навішування.

Технічні характеристики: Трактор LOVOL TD1054

Колісна формула	4x4
Габарити (ДхШхВ), мм	4530x2050x2810
Робочий об'єм двигуна (бенд - Huafeng), л	4,0
Потужність двигуна, л.с. (кВт)	105 (77,2)

Кількість циліндрів		4
Крутний момент Nm (об/хв)		440-469 (1400 - 1600)
Коробка передач		16+8
Витрати палива, г/кВт		до 248
Місткість паливного бака		145 л
Частота обертання ВОМ (про/хв)		540/1000
Гідравлічна система (л/хв)		41
Кількість пар виносної гідравліки		3 пари
Колісна база, мм		2195
Колія передніх коліс, мм		1610-1950
Колія задніх коліс, мм		1608-1996
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм		420
Загальна вага, кг	Конструктивний	3915
	Експлуатаційний	4155
Вантажопідйомність навісної системи, кг		2500
Рульове управління		Гідравлічне

Навантажувач "Залізний лев" або еквівалент
Ковш 1,2 м3 "Залізний лев" або еквівалент

Навантажувач « Залізний Лев»


- Швидка заміна робочих агрегатів за рахунок їх кріплення за допомогою EURO рамки.
- Швидкий монтаж/демонтаж за рахунок використання швидкоз'ємної навіски.
- Рама виготовлена з цільнотянутої, безшовної труби, товщиною стінки 6 мм., що значно посилює конструкцію, роблячи її монолітною.
- Управління агрегату здійснюється за допомогою **джойстика**.
- Всі пальцеві з'єднання оснащені каналами для змащування.
- Конструкція рами розроблена таким чином, щоб трактор з навантажувачем залишався максимально маневреним.
- Посилені наланжеронні кріплення.

Характеристики фронтального навантажувача

№ п.п	Список	Од.	Характеристики
----------	--------	-----	----------------

1	Тип обладнання		навісне
2	Тип навантажувача		швидкоз'ємний
3	Тип приводу		гідравлічний від системи трактора
4	Максимальна вантажопідйомність	Кг	1200
5	Висота підйому	мм	5370
6	Висота завантаження за допомогою ковша сипучих матеріалів 0.9куб	мм	4330
7	Висота розвантаження за допомогою ковша сипучих матеріалів 0.9куб	мм	3850
8	Тип циліндра підйому		МС 80/40*630
9	Робочий тиск	МПА	16
10	Маса навантажувача	Кг	980

Тросовий гідро розподілювач

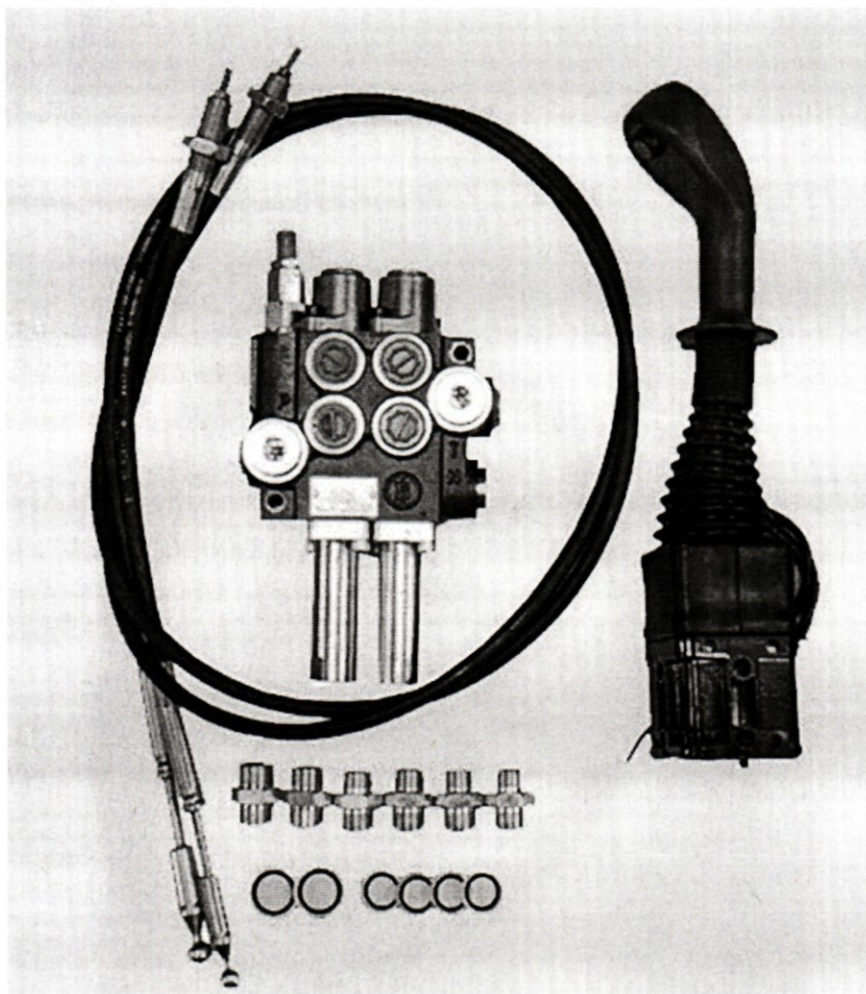

Відвал «Залізний Лев» Стандарт - Lovol 1054 з гідро поворотом
або еквівалент

Відвал LOVOL-1054 снігоприбиральний/бульдозерний | Залізний Лев - 3м

Універсальний відвал (лопата) Залізний Лев для LOVOL-1054 — для прибирання снігу взимку та робіт із сипучими матеріалами в інші сезони. Встановлюється на трактори LOVOL- 1054

Снігова сторона:

- Ширина захвату: 3 м.
- Загальна висота: 80 см.
- Товщина стали відвалу: 6 мм.
- Поворот: +30 / 0 / -30°
- Гумове полотно товщиною 40 мм, висотою 14 см.
- Вага: 350 кг
- Надійний захист дорожнього покриття, люків та бордюрів
- Ідеальна для прибирання вулиць, тротуарів, площ у місті й селі

Бульдозерна сторона:

- Підходить для прибирання піску, гравію, ґрунту, гною, сміття
- Робоча пластина змінна: при зносі її можна перевернути
- **Не призначена для зняття асфальту, демонтажу бордюрів чи каміння**

Надійність конструкції:

- Сталь товщиною 6 мм
- Пружинна система гасіння ударних навантажень
- Загальна вага комплекту: понад 350 кг
- Порошкове фарбування, стійке до корозії

Комплектація:

- Відвал
- Кріплення на раму трактора
- Метизи
- Гідрошланги
- Гідроциліндр

1.Гарантія на техніку становить не менше 12 місяців, товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, **надати у складі пропозиції гарантійний лист.**

2.Доставку на склад покупця здійснює постачальник, доставка до 20.12.2025 року, **надати у складі пропозиції гарантійний лист.**

3.Передпродажну підготовку техніки та навчання спеціалістів замовника здійснює постачальник, **надати у складі пропозиції гарантійний лист.**

4.Професійну консультаційну підтримку замовника здійснює постачальник, **надати у складі пропозиції гарантійний лист.**

5. **Надати у складі пропозиції інструкцію з експлуатації або технічний паспорт на товар українською мовою.**

6. **Надати у складі пропозиції сертифікат відповідності на трактор.**

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо всіх технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній

специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву, модель та виробника товару, що пропонується учасником.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **"або еквівалент"**.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту повинні повністю відповідати технічним характеристикам встановленим замовником).

Обґрунтування посилання на марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва:

У разі наявності посилання замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника тощо, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Уповноважена особа Станєва В.Ф.